





## Alapértelmezett tevékenység a gyújtás be-/kikapcsolásakor

Beállítható, milyen tevékenységre kapcsoljon a tachográf a gyújtás ráadásakor vagy levételekor (egyeztessen az illetékes hatósággal a nemzeti szabályozásokkal kapcsolatban)


1. Nyomja meg a OK gombot.  
Válassza ki és erősítse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget.
2. Válassza ki és erősítse meg a **Paraméterek** lehetőséget.
3. Válassza ki és erősítse meg a **Standard aktiv kulcs be** vagy **Standard aktiv kulcs ki** lehetőséget.
4. Válassza ki és erősítse meg a kívánt tevékenységet; *Nincs változás, Pihenő, Rendelkezésre állás vagy Munka.*
5. Az alábbi jelenik meg.
6. Nyomja meg háromszor a visszavonás gombot, hogy visszatérjen az alap kijelzőhöz.



## Nyári időszámítás

A nyári és téli időszámításra történő átállás felajánlása automatikusan történik március utolsó vasárnapján és október utolsó vasárnapján.

1. Válassza az **IGEN**-t a új időszámításra történő átálláshoz, vagy a **NEM**-et ha nem akar átállni.



# Céges gyors útmutató

## SE5000 digitális tachográf



### Áttekintés




- Visszavonás, visszalép az előző kijelzőhöz
- Kiválasztás, kiemelés, értékek változtatása
- Megerősítés, előrelépés a kijelzésekben

Megjegyzés! A kártyakezelés és a menü használata csak a jármű álló helyzetében lehetséges.


### Hogyan helyezze be a kártyát (lehetséges az alap menüben és a gyújtás bekapcsolt állapotában)

1. Nyomja be és tartsa nyomva a gépkocsivezetői vagy a segédvezetői gombot, míg a tálcá ki nem nyílik.
2. Helyezze be a kártyát úgy, hogy a chip felfelé nézzen.
3. Óvatosan előrenyomva zárja be a tálcát.

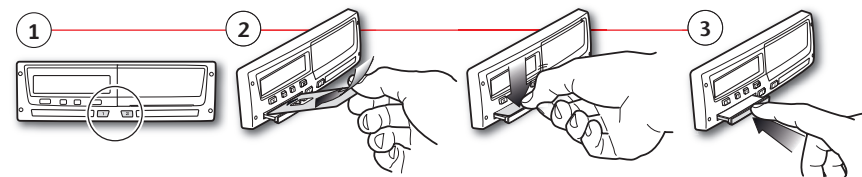

### Hogyan távolítsa el a kártyát (nem érhető el minden menüben)


1. Nyomja be és tartsa nyomva a gépkocsivezetői vagy a segédvezetői gombot, míg a tálcá ki nem nyílik.
2. Nyomja a kártyát enyhén alulról felfelé a tálcá nyílásán keresztül vagy nyomja lefelé a tálcá szélét, míg a kártya ki nem ugrik.

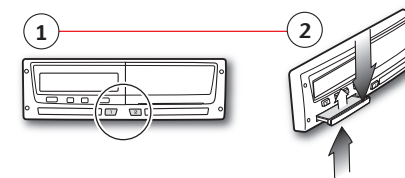



## Vállalati zárás

Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá a tachográf adataihoz, lezárást szükséges végezni a tachográf használata előtt.

1. Helyezzen be egy céges kártyát a tachográf valamelyik tálcájába. A tachográf automatikusan céges üzemmódba lép.
2. Nyomja meg az OK gombot a menü megjelenítéséhez.  
Válassza ki és erősítse meg a **VÁLL. ZÁRÁS** -t






3. Erősítse meg az **IGEN** lehetőséggel a lezárás végrehajtásához.
4. A megerősítés után az alábbi üzenet jelenik meg.



## Vállalati nyitás


A tachográf vagy a jármű továbbadása esetén a tachográfot „Meg kell nyitni” a következő felhasználónak. A megnyitás után a régi tulajdonos adatait az új tulajdonos nem tudja letölteni. A továbbértékesítés előtt töltsen le a tachográf adatait, majd végezze el az alant felsoroltakat.

1. Helyezzen be egy céges kártyát a tachográf valamelyik tálcájába. A tachográf automatikusan céges üzemmódba lép.
2. Nyomja meg a megerősítés gombot a tachográf menü megjelenítéséhez.  
Válassza ki és erősítse meg a **VÁLL. NYITÁS** lehetőséget.
3. Erősítse meg az **IGEN** lehetőséggel a feloldás végrehajtásához.
4. A megerősítés után az alábbi üzenet jelenik meg.




## Járműegység letöltés

1. Távolítsa el a nyomtatókazettát.



2. Adja rá a gyújtást, helyezzen egy céges kártyát a tachográf valamelyik tálcájába, csatlakoztassa a letöltő berendezést a tachográfhoz a 6-pólusú letöltő csatlakozón keresztül.

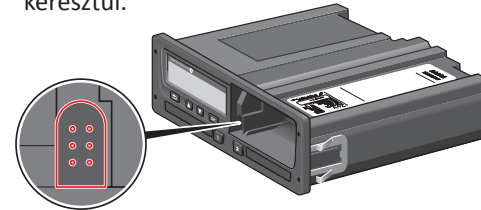

3. Töltsen le az adatokat a letöltő berendezés utasításainak megfelelően.
4. Az alábbi üzenet jelenik meg, jelezve, hogy a tachográf letöltés folyamatban van.
5. Ha a letöltés befejeződött, akkor az alábbi üzenet jelenik meg. Vegye ki a céges kártyát, és távolítsa el a letöltő kábelt.
6. Ha a letöltési folyamat nem sikeres, akkor az alábbi üzenet jelenik meg. Ellenőrizze a csatlakozásokat és a letöltő berendezést. További tájékoztatásért tanulmányozza a gépkocsivezetői és céges útmutatót (céges üzemmód).

