


3a

Ön a jelenlegi munkanapot behelyezett vezetői kártya nélkül kezdte. **Kézi adatbevitelre van szükség.**

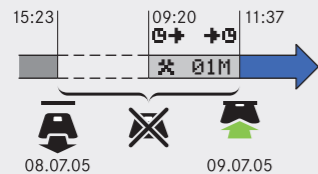

Tegye be a vezetői kártyát

1* 00h00 00h000
2* 00h00 12:37 [11:37 UTC]

Kézi bevitel végrehajtása? *
IP?Munka folyt? *
15:23 08.07.05 *
IP?Munka vége? *
15:23 08.07.05 *

Legutóbbi munkanap


Jelenlegi munkanap

Vezetés

Bejegyzések módosítása *
Tevékenységek mentése *
1* 00h01 00h000
2* 00h00 12:38 [11:38 UTC]

3b

Ön a legutóbbi munkanapot behelyezett vezetői kártya nélkül fejezte be. **Kézi adatbevitelre van szükség.**



Tegye be a vezetői kártyát

1* 00h00 00h000
2* 00h00 12:37 [11:37 UTC]

Kézi bevitel végrehajtása? *
IP?Munka folyt? *
15:23 08.07.05 *
IP?Munka vége? *
15:23 08.07.05 *

Legutóbbi munkanap


Jelenlegi munkanap

Vezetés

Bejegyzések módosítása *
Tevékenységek mentése *
1* 00h01 00h000
2* 00h00 12:38 [11:38 UTC]

3c

Ön a legutóbbi munkanapot behelyezett vezetői kártya nélkül fejezte be ÉS a jelenlegi munkanapot behelyezett vezetői kártya nélkül kezdte el. **Kézi adatbevitelre van szükség.**



Tegye be a vezetői kártyát

1* 00h00 00h000
2* 00h00 12:37 [11:37 UTC]

Kézi bevitel végrehajtása? *
IP?Munka folyt? *
15:23 08.07.05 *
IP?Munka vége? *
15:23 08.07.05 *

Legutóbbi munkanap

Jelenlegi munkanap

Vezetés

Bejegyzések módosítása *
Tevékenységek mentése *
1* 00h01 00h000
2* 00h00 12:38 [11:38 UTC]



Kézi bejegyzések megváltoztatása

Változtassa meg a legutóbbi kézi bejegyzéseit:

- Megváltoztatás
- Törlés
- Hozzáfűzés (az új bejegyzés a kijelölt tevékenység ELŐTTI helyre kerül bevitelre)

Figyelem! Az előző vezetői kártya behelyezés során kézi úton bevitt bejegyzéseket nem lehet megváltoztatni.

Legutóbbi bejegyzések megváltoztatása

Bejegyzések módosítása *
1* 0+ 02M
09:20 09.07.2005
Bejegyzések módosítása *
Tevékenységek mentése *
1* 00h01 00h000
2* 00h00 12:38

Legutóbbi bejegyzések törlése

Bejegyzések módosítása *
1* 0+ 02M
09:20 09.07.2005
02M Bejegyzés + beírás v. töröl *
1* 0+ 01M
23 08.07.2005
Bejegyzések módosítása *
Tevékenységek mentése *
1* 00h01 00h000
2* 00h00 12:38

Bejegyzések hozzáfűzése

Bejegyzések módosítása *
1* 0+ 02M
09:20 09.07.2005
02M Bejegyzés + beírás v. töröl *
1* 0+ 02M
15 09.07.2005
Bejegyzések módosítása *
Tevékenységek mentése *
1* 00h01 00h000
2* 00h00 12:38

Digitális tachográf SE5000

QuickGuide



GyorsKalauz

STONERIDGE – SETTING THE STANDARD


Tevékenységek feljegyzése

A munkanap során végrehajtott valamennyi tevékenységet fel kell jegyeznie a vezetői kártyájára.


Kézi adatbevitel

A tevékenységeket akkor kell kézi úton bevinni, ha miután legutoljára kivette a vezetői kártyáját, behelyezett kártya nélkül is végrehajtott tevékenységeket.


Tegye be a vezetői kártyát




A vezetői kártya fiók kinyitására nyomja be és tartsa benyomva a 1 gombot.



A 2. vezetői kártya fiók kinyitására nyomja be és tartsa benyomva a 2 gombot.




Felfelé mutató csippecel helyezze be a vezetői kártyát.

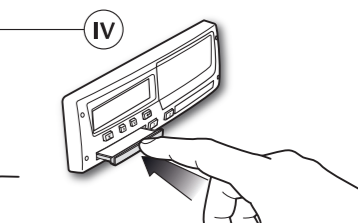

Jelölje ki a tevékenységet

A tevékenység kijelöléséhez nyomja be röviden a 1 gombot, ha a vezetőről, vagy a 2 gombot, ha a 2. vezetőről van szó.



A digitális tachográfokkal, tanfolyamokkal és adatkezelési megoldásokkal kapcsolatos tájékoztatásért keresse meg a Stoneridge-et a következő telefonszámok egyikén: +36 (0)22 500 863 vagy +44 (0)870 887 9256.

SE5000 Rev. 6
101659/15R01 HU


UTC idő (egyezményes koordinált világidő)

A tachográf által tárolt és kijelzett idő mindig UTC idő (egyezményes koordinált világidő).


A helyi idő csak tájékoztató céllal jelenik meg:

- A vezető szabvány kijelzőjén.
- A tevékenységek kézi bevitelkor.
- Néhány adat kinyomtatásakor.

Vegye ki a vezetői kártyát

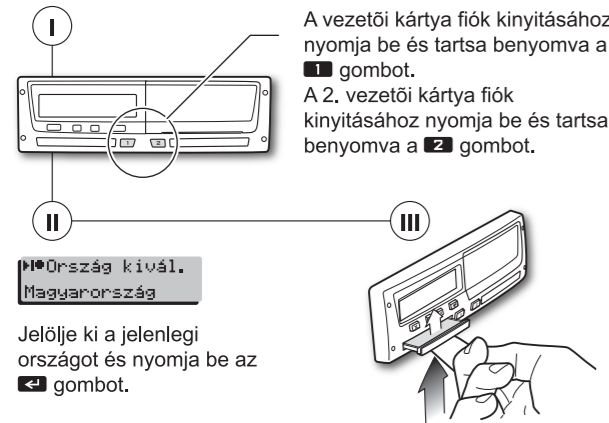

Tegyen be új papírt a nyomtatóba.

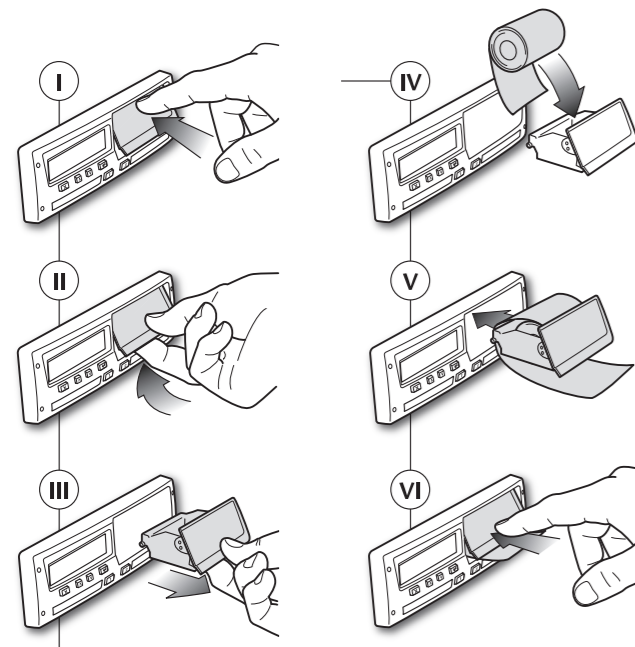

Kézi adatbevitel

A tevékenységeket akkor kell kézi úton bevinni, ha miután legutoljára kivette a vezetői kártyáját, behelyezett kártya nélkül is végrehajtott tevékenységeket.

Kézi úton csak a következő esetekben vihet be adatokat:

- Később, amikor legközelebb behelyezi a vezető kártyáját.
- A vezetői kártya minden egyes behelyezésekor 16 tevékenységet.
- Azokra az időszakokra, amikor a vezetői kártyája nem volt behelyezve, de legfeljebb 24 órát a vezetői kártyája legutolsó kivétele után és legfeljebb 24 órát a vezetői kártyája jelenlegi behelyezése előtt.

Figyelem!

A tachográf **1** peccel az utolsó kezelési lépés után automatikusan átvált a "Vezetés"-re. Ekkor kézi adatbevitelre már nincs lehetőség.

Öt felhasználói forgatókönyv

- 1 Új munkanap. **Ön úgy dönt, hogy nem hajt végre kézi bevitelt.**
A jelenlegi munkanap folytatása, de a vezetői kártyája egy ideig nem volt behelyezve. **Kézi adatbevitelre van szükség.**
- 2 A jelenlegi munkanapot behelyezett vezetői kártya nélkül kezdte. **Kézi adatbevitelre van szükség.**
- 3a A legutóbbi munkanapot behelyezett vezetői kártya nélkül fejezte be. **Kézi adatbevitelre van szükség.**
- 3b A legutóbbi munkanapot behelyezett vezetői kártya nélkül fejezte be ÉS a jelenlegi munkanapot behelyezett vezetői kártya nélkül kezdte el. **Kézi adatbevitelre van szükség.**
- 3c A legutóbbi munkanapot behelyezett vezetői kártya nélkül fejezte be ÉS a jelenlegi munkanapot behelyezett vezetői kártya nélkül kezdte el. **Kézi adatbevitelre van szükség.**

Lépjen ki a kézi adatbevitel üzemmódból.

- Kezdje el a vezetést.
- Nyomja be és tartsa benyomva az **ESC** gombot.
- Tegye be vagy vegye ki a vezetői kártyát.
- Ne nyúljon hozzá 1 percre a tachográfhoz.
- Az **ESC** gomb benyomásával igazolja vissza az alapértelmezett tevékenységet és az időket (a vezetői kártya legutolsó kivételi és behelyezési időpontjait).

Jegyezze fel írásban a tevékenységeket

Önök írásban fel kell jegyeznie a tevékenységeit, ha:



- A feljegyzést a "Kézi bevitel" során nem fejezte be.
- A 24-órás határokon kívül is végrehajtott tevékenységeket (lásd fent).

Felhasználó forgatókönyvek

- Tegye be a vezetői kártyát
- Vegye ki a vezetői kártyát
- Nincs behelyezve vezetői kártya




1

Új munkanap. **Ön úgy dönt, hogy nem hajt végre kézi bevitelt.**

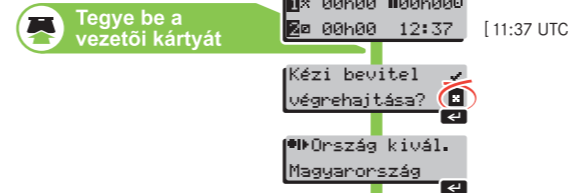

2

A jelenlegi munkanap folytatása, de a vezetői kártyája egy ideig nem volt behelyezve. **Kézi adatbevitelre van szükség.**

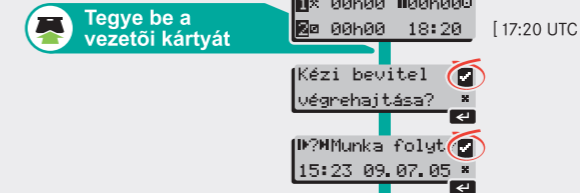

Jelmagyarázat

Kijelző

- Egyéb munka
- Pihenés
- Rendelkezésre áll
- A berendezés automatikusan kijelöli a Vezetést, ha a gépjármű mozogni kezd (ezt nem lehet kézi úton kijelölni)
- Egy tevékenység kezdő időpontja, UTC idő (egyezményes koordinált világidő)
- Egy tevékenység kezdő időpontja (helyi idő)
- Egy tevékenység végső időpontja, UTC idő (egyezményes koordinált világidő)
- Egy tevékenység végső időpontja, helyi idő
- Kézi úton bevitt tevékenység, első bevitel
- Kézi úton bevitt tevékenység, ha megváltoztatják
- Igen
- Nem

Gombok

- Rövid megnyomás: Jelölje ki a vezető tevékenységét (a kártya be van helyezve)
- Benyomás és benyomva tartás: Nyissa ki a vezetői kártya fiókot
- Rövid megnyomás: Jelölje ki a 2. vezető tevékenységét (a kártya be van helyezve)
- Benyomás és benyomva tartás: Nyissa ki a 2. vezetői kártya fiókot
- Rövid megnyomás: Nyugtázza. Folytassa a 01M, 02M,... bejegyzésekkel
- Benyomás és benyomva tartás: A 01M, 02M,... tevékenység hozzáfűzése/törlése
- A "Rövid megnyomás" a kijelzőn
- Rövid megnyomás: Vissza a kijelzőn a 01M, 02M,... bejegyzéshez
A megváltoztatott 01M, 02M,... bejegyzés nyugtázása
- Benyomás és benyomva tartás: Kilépés és tovább a "Vezetés"-hez
- Menü, ország, igen/nem kijelölése.
A 01M, 02M,... bejegyzésben a tevékenység kijelölése, a paraméterek növelése/csökkentése
- Menü, ország, igen/nem kijelölése.
A 01M, 02M,... bejegyzésben a tevékenység kijelölése, a paraméterek növelése/csökkentése