

## Noklusējuma aktivitāte ieslēgtā/izslēgtā atslēgas pozīcijā

Šis iestatījums sniedz iespēju ieprogrammēt automātisku darbības maiņu gan vadītājam, gan otram vadītājam, kad aizdedzes atslēga tiek pagriezta ieslēgtā vai izslēgtā pozīcijā (konsultējieties ar attiecīgajām iestādēm par vietējiem noteikumiem).

1. Nospiediet apstiprināšanas taustiņu.  
Izvēlieties un apstipriniel *Iestatījumus*.
2. Izvēlieties un apstipriniel *Parametru*.
3. Izvēlieties un apstipriniel *Noklus. aktīv. taust. iesl.* vai *Noklus. aktīv. taust. izsl..*
4. Izvēlieties un apstipriniel vēlamo darbību;  
*Nav izmaiņu, Atpūta, Pieejams* vai *Darbs*.
5. Tieka parādīta šāda informācija.



## Diennakts gaišā laika datu saglabāšana

Automātiska vietējā vasaras un ziemas laika pielāgošana tiek automātiski piedāvāta attiecīgi pēdējā marta svētdienā un pēdējā oktobra svētdienā.

1. Izvēlieties *JĀ*, lai apstiprītu, vai *NĒ*, lai atceltu laika maiņu.



# Uzņēmuma īsā pamācība

## SE5000 Digitālais tahogrāfs



Vadītāja kartītes paliktnis Vadītāja taustiņš Otra vadītāja taustiņš Otra vadītāja kartītes paliktnis  
Papīra kasete


Atcelt, pāriet atpakaļ uz iepriekšējo displeju

Izvēlieties, izziņēt, mainīt vērtības Apstiprīt, pāriet uz nākamajiem displejiem

Ievērojet! Darbības ar kartīti un pārlūkošanas izvēlnē ir iespējama tikai, kad transportlīdzeklis nebrauc.


### Ievietot kartīti (vienmēr iespējams standarta izvēlnē un kad aizdedze ir ieslēgta)

1. Nospiediet un turiet vadītāja vai otrā vadītāja taustiņu, līdz paliktnis atveras.
2. Ievietojet kartīti tā, lai mikroshēma būtu vērsta uz augšu.
3. Aizveriet paliktni, viegli pabīdot to uz priekšu.

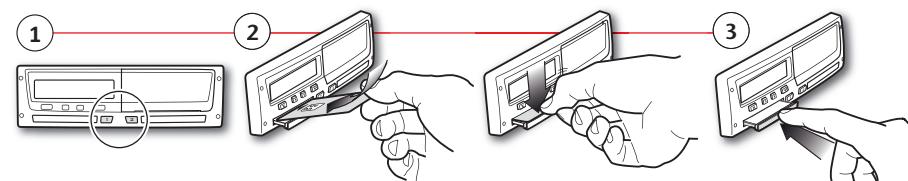

### Izņemt kartīti (nav iespējams visās izvēlnēs)


1. Nospiediet un turiet vadītāja vai otrā vadītāja taustiņu, līdz paliktnis atveras.
2. Viegli paspiediet kartīti uz augšu caur atveri paliktni vai spiediet paliktna malu uz leju, līdz kartīte tiek izgrūsta ārā.

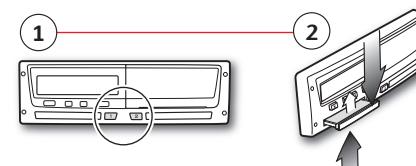

## Uzņēmuma datu iekļaušana

Lai tahogrāfa datiem nevarētu pieklūt nepilnvarotas personas, pirms tahogrāfa lietošanas jāveic uzņēmuma datu iekļaušana.


1. Ievietojiet uzņēmuma kartīti kādā no tahogrāfa paliktņiem. Tahogrāfs automātiski jautā, vai ir jāaktivizē uzņēmuma bloķēšana, ja tāda šim uzņēmumam nav aktivizēta.
2. Nospiediet apstiprināšanas taustiņu, lai nokļūtu tahogrāfa izvēlnē.  
Izvēlieties un apstipriniet **UZN. SLĒDZ.**
3. Apstipriniet ar **JĀ**, lai veiktu iekļaušanu.



## Uzņēmuma datu izņemšana


Visas datu izņemšanas ir jāveic pirms tahogrāfa nodošanas citam uzņēmumam/īpašniekam. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka nākamo lietotāju dati tiks reģistrēti pašreizējam uzņēmumam. Ja ir aizmirsts veikt datu izņemšanu, dati netiks izņemti, līdz nākamais uzņēmums veic iekļaušanu. Lai saglabātu datus, tos nepieciešams lejupielādēt pirms izņemšanas.

1. Ievietojiet uzņēmuma kartīti kādā no tahogrāfa paliktņiem. Tahogrāfs automātiski ieslēdzas uzņēmuma režīmā.
2. Nospiediet apstiprināšanas taustiņu, lai nokļūtu tahogrāfa izvēlnē.  
Izvēlieties un apstipriniet **UZN. SLĒDZ.**
3. Apstipriniet ar **JĀ**, lai veiktu izņemšanu.
4. Pēc apstiprināšanas tiks parādīts šads ziņojums.




## Transportlīdzekļa bloka lejupielāde

1. Izņemiet printerā kaseti.

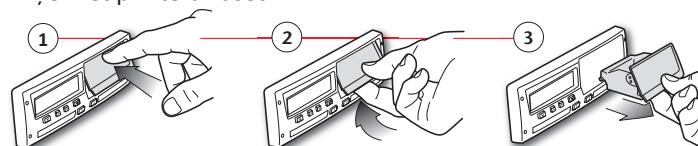

2. Pievienojiet lejupielādes aprīkojumu tahogrāfam, izmantojot 6 kontaktu lejupielādes savienotāju.

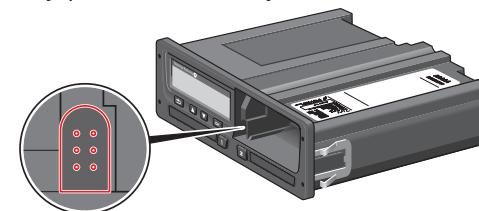

3. Lejupielādējiet datus saskaņā ar instrukciju par lejupielādes aprīkojumu. Sākat lejupielādi, nodrošiniet, lai aizdedze būtu ieslēgta.

4. Tiks parādīts šads ziņojums, norādot, ka tahogrāfa lejupielāde ir aktīva.



5. Kad lejupielāde ir pabeigta, parādīsies šads ziņojums.



6. Ja lejupielādes process neizdodas, parādīsies šads ziņojums. Pārbaudiet savienojumus un lejupielādes aprīkojumu.  
Lai uzzinātu vairāk, skatiet Vadītāja un uzņēmuma rokasgrāmatu (uzņēmuma režīms).

