

Noklusējuma aktivitāte ieslēgtā/izslēgtā atslēgas pozīcijā

Šis iestatījums sniedz iespēju ieprogramēt automātisku darbības maiņu gan vadītājam, gan otram vadītājam, kad aizdedzes atslēga tiek pagriezta ieslēgtā vai izslēgtā pozīcijā (konsultējieties ar attiecīgajām iestādēm par vietējiem noteikumiem).



1. Nospiediet pogu OK.
Atlasiet *Iestatījumus* un nospiediet OK.



2. Atlasiet *Parametrus* un nospiediet OK.




3. Izvēlieties un apstipriniet *Noklus. aktiv. taust. iesl.* vai *Noklus. aktiv. taust. izsl.*



4. Atlasiet vēlamo darbību; *Nav izmaiņu, Atpūta, Pieejams* vai *Darbs* un nospiediet OK.



5. Tiek parādīta šāda informācija.




6. Trīs reizes nospiediet pogu *Atpakaļ*, lai atgrieztos standarta displejā.

Diennakts gaišā laika datu saglabāšana

Automātiska vietējā vasaras un ziemas laika pielāgošana tiek automātiski piedāvāta attiecīgi pēdējā marta svētdienā un pēdējā oktobra svētdienā.


1. Izvēlieties *JĀ*, lai apstiprinātu, vai *NĒ*, lai atceltu laika maiņu.



Pilnīgu informāciju par SE5000-8 funkcionalitāti skatiet Vadītāja un uzņēmuma rokasgrāmatā vai apmeklējiet www.SE5000.com




Uzņēmuma Īsā pamācība

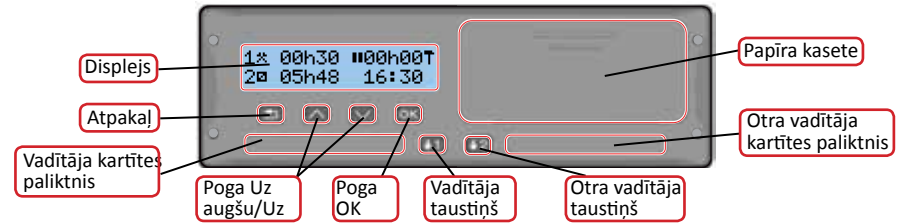

Ievērojiet! Darbības ar kartīti un pārlūkošanas izvēlnē ir iespējama tikai, kad transportlīdzeklis nebrauc.

Ievietot kartīti (vienmēr iespējams standarta izvēlnē un kad aizdedze ir ieslēgta)

1. Nospiediet un turiet vadītāja vai otrā vadītāja taustiņu, līdz paliktnis atveras.
2. Ievietojiet kartīti tā, lai mikroshēma būtu vērsta uz augšu.
3. Aizveriet paliktni, viegli pabīdot to uz priekšu.

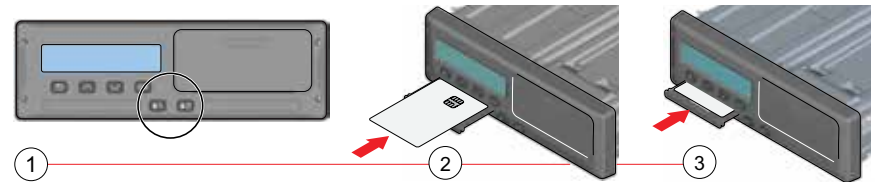

Izņemt kartīti (nav iespējams visās izvēlnēs)



1. Nospiediet un turiet vadītāja vai otrā vadītāja taustiņu, līdz paliktnis atveras.
2. Viegli paspiediet kartīti uz augšu caur atveri paliktņi vai spiediet paliktņa malu uz leju, līdz kartīte tiek izgrūsta ārā.



Uzņēmuma datu iekļaušana

Lai tahogrāfa datiem nevarētu piekļūt nepilnvarotas personas, pirms tahogrāfa lietošanas jāveic uzņēmuma datu iekļaušana.



1. Ievietojiet uzņēmuma kartīti kādā no tahogrāfa paliktņiem. Tahogrāfs automātiski jautā, vai ir jāaktivizē uzņēmuma bloķēšana, ja tāda šim uzņēmumam nav aktivizēta.
2. Nospiediet pogu OK, lai atvērtu tahogrāfa izvēlni.
Atlasiet *UZN. SLĒDZ* un nospiediet OK.
3. Atlasiet *JĀ* un nospiediet OK, lai veiktu iekļaušanu.
4. Tiks parādīts zemāk redzamais ziņojums.



Uzņēmuma datu izņemšana


Visas datu izņemšanas ir jāveic pirms tahogrāfa nodošanas citam uzņēmumam/īpašniekam. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka nākamo lietotāju dati tiks reģistrēti pašreizējam uzņēmumam. Ja ir aizmirsts veikt datu izņemšanu, dati netiks izņemti, līdz nākamais uzņēmums veic iekļaušanu. Lai saglabātu datus, tos nepieciešams lejupielādēt pirms izņemšanas.

1. Ievietojiet uzņēmuma kartīti kādā no tahogrāfa paliktņiem. Tahogrāfs automātiski ieslēdzas uzņēmuma režīmā.
2. Nospiediet pogu OK, lai atvērtu tahogrāfa izvēlni.
Atlasiet *UZN. SLĒDZ* un nospiediet OK.
3. Atlasiet *JĀ* un nospiediet OK, lai veiktu izņemšanu.
4. Tiks parādīts zemāk redzamais ziņojums.




Transportlīdzekļa bloka lejupielāde

1. Izņemiet printera kaseti.

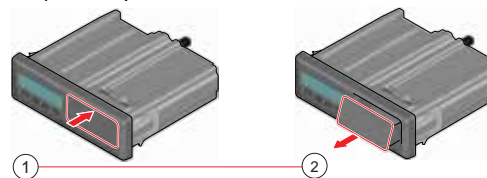


2. Pievienojiet lejupielādes aprīkojumu tahogrāfam, izmantojot 6 kontaktu lejupielādes savienotāju.




3. Lejupielādējiet datus saskaņā ar instrukciju par lejupielādes aprīkojumu. Sākot lejupielādi, nodrošiniet, lai aizdedze būtu ieslēgta.

4. Tiks parādīts šāds ziņojums, norādot, ka tahogrāfa lejupielāde ir aktīva.



5. Kad lejupielāde ir pabeigta, parādīsies šāds ziņojums.



6. Ja lejupielādes process neizdodas, parādīsies šāds ziņojums. Pārbaudiet savienojumus un lejupielādes aprīkojumu.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet Vadītāja un uzņēmuma rokasgrāmatu (uzņēmuma režīms).

