



Actividade por defeito com a chave ligada/desligada

Esta definição dá a oportunidade de predefinir uma mudança automática de actividade para o condutor e para o ajudante do condutor ao ligar ou desligar a chave na ignição (consultar a autoridade responsável pela regulamentação nacional).



1. Premir o botão OK.
Seleccionar *Definições* e premir OK.



2. Seleccionar *Parâmetros* e premir OK.




3. Seleccionar *Activid padrão chave lig* ou *Activid padrão chave deslig* e premir OK.



4. Seleccionar a actividade preferida; *Sem alterações*, *Repouso*, *Disponível* ou *Trabalho* e premir OK.



5. Visualiza-se o seguinte.




6. Premir o botão Retroceder três vezes para voltar à visualização standard.

Hora de Verão

Está agendado automaticamente o acerto da hora local para a hora de Verão e de Inverno no último domingo de Março e no último domingo de Outubro, respectivamente.


1. Seleccionar *SIM* para confirmar ou *NÃO* para cancelar a mudança de hora.



Para todas as informações sobre a funcionalidade SE5000-8, consultar Manual & do condutor e da empresa ou visite: www.SE5000.com




Guia rápido da empresa

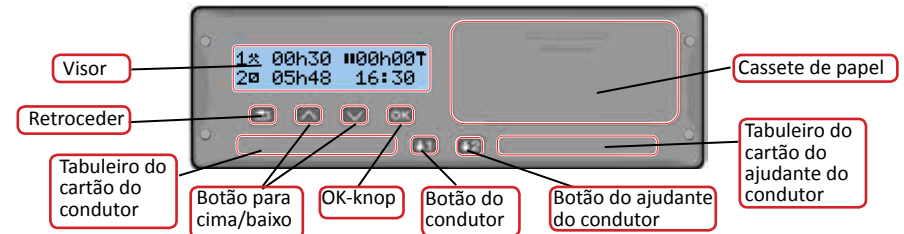

Nota! O manuseamento do cartão e a exploração do menu só são possíveis com o veículo parado.

Inserir cartão (é sempre possível no menu standard e com a ignição ligada)

1. Manter premido o botão do condutor ou do ajudante do condutor até o tabuleiro da unidade se abrir.
2. Inserir o cartão com o chip virado para cima.
3. Fechar o tabuleiro empurrando-o com cuidado para a frente.

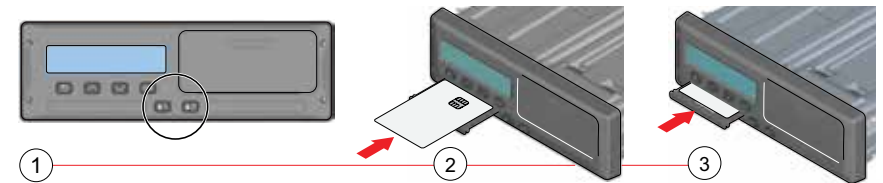

Retirar cartão (não é possível em todos os menus)


1. Manter premido o botão do condutor ou do ajudante do condutor até o tabuleiro da unidade se abrir.
2. A partir de baixo, empurrar o cartão ligeiramente para cima através da abertura no tabuleiro ou empurrar a margem do tabuleiro para baixo até o cartão saltar para fora.



Empresa bloq

Por forma a evitar que pessoas não autorizadas acedam aos dados do tacógrafo, é preciso realizar o início do bloqueio antes de começar a usar o tacógrafo.

1. Inserir um cartão da empresa em qualquer um dos tabuleiros do tacógrafo. O tacógrafo irá perguntar automaticamente se um Bloqueio da Empresa deve ser activado se não houver nenhuma para esta empresa.
2. Premir o botão OK para aceder ao menu do tacógrafo.
Seleccionar *BLOQ EMPRES* e premir OK.
3. Seleccionar SIM e premir OK para realizar o início do bloqueio.
4. Será exibida a seguinte mensagem.



Empresa desbloq


Tem de ser feita a cessação do bloqueio antes de se transferir o tacógrafo para outra empresa/proprietário. De outra forma, existe o risco de os dados dos utilizadores seguintes ficarem guardados na presente empresa. Se a cessação do bloqueio for esquecida, não será feita a cessação dos dados até a empresa seguinte fazer o início do bloqueio. Para proteger os dados, deve descarregá-los antes da cessação do bloqueio.

1. Inserir um cartão da empresa em qualquer um dos tabuleiros do tacógrafo. O tacógrafo introduz automaticamente o modo de operação da empresa.
2. Premir o botão OK para aceder ao menu do tacógrafo.
Seleccionar *BLOQ EMPRES* e premir OK.
3. Seleccionar SIM e premir OK para realizar a cessação do bloqueio.
4. Será exibida a seguinte mensagem.




Descarregamento da unidade do veículo

1. Retirar a cassete da impressora.

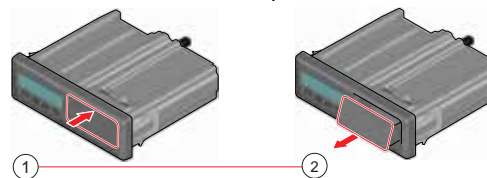

2. Ligar o equipamento de descarregamento ao tacógrafo através do conector de descarregamento de seis pinos.



3. Descarregar os dados de acordo com as instruções no equipamento de descarregamento. Garantir que a ignição está ligada ao iniciar o descarregamento.
4. É exibida a seguinte mensagem indicando que o descarregamento do tacógrafo está activo.
5. Depois de terminar o descarregamento, surge a seguinte mensagem:
6. Se o descarregamento for mal sucedido, surge a seguinte mensagem. Verificar as ligações e o equipamento de descarregamento. Para mais informações, ver o Manual & do condutor e da empresa (Modo de Empresa).

